














ARWEI-REINSTREIFER DATENBLATT PORTAL planetLINE SZ 22

-  Stabilität bis 11,8 t pro 80 cm² ruhende Punktlast
-  Innen- und überdachter Außenbereich
-  Rollstuhlbefahrbar
-  Schwerlastbefahrbar
-  Rollbar


Empfohlen für:

-  Privates Eigenheim
-  Bürogebäude
-  Kindergarten
-  Schule
-  Krankenhaus
-  Einkaufsmärkte und -zentren
-  Messehallen, öffentliche Hallen
- 

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m ²
21 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	OBJECT CARPET	ca. 15,0 kg bei 6 mm Stababstand

Systemaufbau

- 1 OBJECT CARPET
- 2 Aluprofil
- 3 ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
- 4 Kratzkante

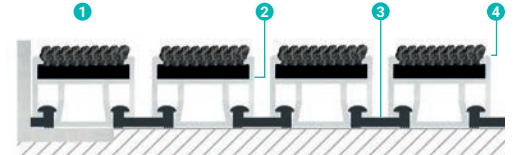

Eigenschaften

- Extrem hohe Stabilität bis 11.800 kg pro 80 cm² ruhende Punktlast
- OBJECT CARPET NEOO 1000: Blauer Engel, GUT, TÜV Nord für Allergiker geeignet, TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM


Vorteile

- ARWEI-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Der Reinigungsbelag wird verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifers ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist sogar mit beladenen Elektroameisen befahrbar.
- OBJECT CARPET NEOO 1000 ist ein Mono-Material-Produkt. Es ist zu 100 % recyclebar und vollständig zirkulär. Das Material ist für nachhaltige und gesunde Räume konzipiert, was die verschiedenen Umweltlabels dokumentieren. OBJECT CARPET NEOO 1000 verfügt über eine exzellente Reinigungswirkung.
- OBJECT CARPET NEOO 1000 nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“ zertifiziert und somit als Nachweis der Emissionsanforderungen durch die DGNB für das Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ anerkannt.



ARWEI Portal
planetLINE 
recyclebar

Standardfarben

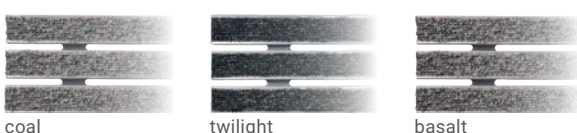

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.

Ausschreibungstext: Portal planetLINE SZ 22

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet:

Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Einkaufswagen, Handhubwagen, PKW etc., rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 11.800 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; mit Kratzkanten, geräuschgedämmt

Textiler Reinigungsbelag:

OBJECT CARPET NEOO 1000, 100 % PET, mit 100 % recycletem Trägermaterial, Strapazierwert EN 1307 gewerblich stark (33), Komfortwert LC3; Reinigungsbelag nachträglich austauschbar; 100 % recyclebar, Rutschhemmung R 12 nach DIN EN 16165; Klassifizierung Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1

Textiler Reinigungsbelag OBJECT CARPET NEOO 1000: Blauer Engel, GUT, TÜV Nord für Allergiker geeignet, TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Farbechtheit

Reibecktheit (DIN EN ISO 105-X12) Note: ≥ 5 (sehr gut)
Wasserechtheit (DIN EN ISO 105-E01) Note: ≥ 5 (sehr gut)
Lichtecktheit (DIN EN ISO 105-B02) Note: ≥ 6 (gut)

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: ca. 21 mm

Stababstand 4 mm: Textile Lauffläche bis 72 cm je m Gehtiefe

Stababstand 6 mm: Textile Lauffläche bis 68 cm je m Gehtiefe

Bei Stababstand von 4 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN EN 16005 geeignet.

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.