








## ARWEI-REINSTREIFER DATENBLATT PORTAL planetLINE ZCB 17

-  Stabilität bis 4,4 t pro 80 cm<sup>2</sup> ruhende Punktlast
-  Innen- und überdachter Außenbereich
-  Rollstuhlfahrbar
-  Grobschmutzaufnahme
-  Rollbar


Empfohlen für:

-  Privates Eigenheim
-  Bürogebäude
-  Schule

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m <sup>2</sup>
16 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	OBJECT CARPET, Cassettenbürste	ca. 11,5 kg bei 6 mm Stababstand

Systemaufbau

- 1 OBJECT CARPET
- 2 ARWEI-Cassettenbürste
- 3 Aluprofil
- 4 ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
- 5 Kratzkante

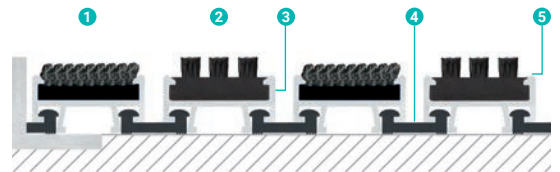

Eigenschaften

- Hohe Stabilität bis zu 4.400 kg pro 80 cm<sup>2</sup> ruhende Punktlast
- OBJECT CARPET NEOO 1000: Blauer Engel, GUT, TÜV Nord für Allergiker geeignet, TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM


Vorteile

- ARWEI-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Der Reinigungsbelag wird verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifers ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist mit Rollstühlen und Transportkarren befahrbar.
- OBJECT CARPET NEOO 1000 ist ein Mono-Material-Produkt. Es ist zu 100 % recyclebar und vollständig zirkulär. Das Material ist für nachhaltige und gesunde Räume konzipiert, was die verschiedenen Umweltlabels dokumentieren. OBJECT CARPET NEOO 1000 verfügt über eine exzellente Reinigungswirkung.
- OBJECT CARPET NEOO 1000 nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“ zertifiziert und somit als Nachweis der Emissionsanforderungen durch die DGNB für das Kriterium „EN1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ anerkannt.



ARWEI Portal  
planetLINE   
recyclebar

Standardfarben

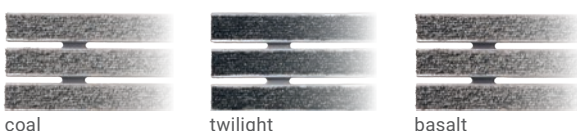

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.  
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.

## Ausschreibungstext: Portal planetLINE ZCB 17

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

**Einsatzgebiet:** Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Transportkarren, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 4.400 kg pro 80 cm<sup>2</sup> (ruhende, verteilte Last)

**Streifenträgerprofil:** Aluminium; seitlich integrierte Kratzkanten; geräuschgedämmt

**Reinigungsstreifen:** OBJECT CARPET und Cassettenbürste im Wechsel

### Textiler Reinigungsbelag:

OBJECT CARPET NEOO 1000, 100 % PET, mit 100 % recycletem Trägermaterial, Strapazierwert EN 1307 gewerblich stark (33), Komfortwert LC3; Reinigungsbelag nachträglich austauschbar; 100 % recyclebar, Rutschhemmung R 12 nach DIN EN 16165; Klassifizierung Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1

Textiler Reinigungsbelag OBJECT CARPET NEOO 1000: Blauer Engel, GUT, TÜV Nord für Allergiker geeignet, TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

### Farbechtheit

Reibechtheit (DIN EN ISO 105-X12) Note: ≥ 5 (sehr gut)  
Wasserechtheit (DIN EN ISO 105-E01) Note: ≥ 5 (sehr gut)  
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02) Note: ≥ 6 (gut)

**Cassettenbürste:** mit parallel angeordneten Borstenbündeln; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130

**Verbindung:** ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

**Höhe:** ca. 16 mm

**Stababstand:** 4 oder 6 mm

Passende Winkelrahmen 20 x 20 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.