






## ARWEI-REINSTREIFER DATENBLATT PORTAL planetLINE ZCB 27

-  Stabilität bis 5,0 t pro 80 cm<sup>2</sup> ruhende Punktlast
-  Innen- und überdachter Außenbereich
-  Rollstuhlfahrbar
-  Grobschmutzaufnahme
-  Rollbar


**Empfohlen für:**

-  Privates Eigenheim
-  Bürogebäude
-  Schule

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m <sup>2</sup>
25 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	OBJECT CARPET, Cassettenbürste	ca. 15,4 kg bei 6 mm Stababstand

**Systemaufbau**

- 1 OBJECT CARPET
- 2 ARWEI-Cassettenbürste
- 3 Aluprofil
- 4 ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
- 5 Kratzkante

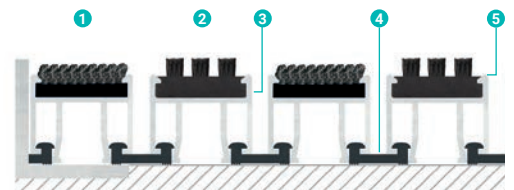


**Eigenschaften**

- Hohe Stabilität bis zu 5.000 kg pro 80 cm<sup>2</sup> ruhende Punktlast
- OBJECT CARPET NEOO 1000: Blauer Engel, GUT, TÜV Nord für Allergiker geeignet, TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM


**Vorteile**

- ARWEI-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Der Reinigungsbelag wird verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifers ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist mit Rollstühlen und Transportkarren befahrbar.
- OBJECT CARPET NEOO 1000 ist ein Mono-Material-Produkt. Es ist zu 100 % recyclebar und vollständig zirkulär. Das Material ist für nachhaltige und gesunde Räume konzipiert, was die verschiedenen Umweltlabels dokumentieren. OBJECT CARPET NEOO 1000 verfügt über eine exzellente Reinigungswirkung.
- OBJECT CARPET NEOO 1000 nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“ zertifiziert und somit als Nachweis der Emissionsanforderungen durch die DGNB für das Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ anerkannt.

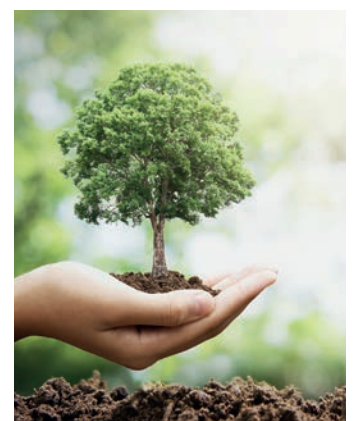

ARWEI Portal  
planetLINE   
recyclebar

**Standardfarben**

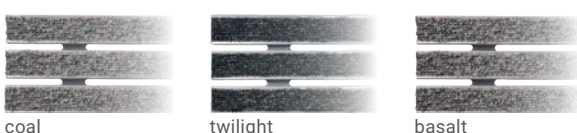

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.  
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.

## Ausschreibungstext: Portal planetLINE ZCB 27

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

### Einsatzgebiet:

Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Transportkarren, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 5.000 kg pro 80 cm<sup>2</sup> (ruhende, verteilte Last)

**Streifenträgerprofil:** Aluminium, geräuschgedämmt, mit Kratzkanten

**Reinigungsstreifen:** OBJECT CARPET und Cassettenbürste im Wechsel

### Textiler Reinigungsbelag:

OBJECT CARPET NEOO 1000, 100 % PET, mit 100 % recycletem Trägermaterial, Strapazierwert EN 1307 gewerblich stark (33), Komfortwert LC3; Reinigungsbelag nachträglich austauschbar; 100 % recyclebar, Rutschhemmung R 12 nach DIN EN 16165; Klassifizierung Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1

Textiler Reinigungsbelag OBJECT CARPET NEOO 1000: Blauer Engel, GUT, TÜV Nord für Allergiker geeignet, TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

### Farbechtheit

Reibechtheit (DIN EN ISO 105-X12) Note:  $\geq 5$  (sehr gut)  
Wasserechtheit (DIN EN ISO 105-E01) Note:  $\geq 5$  (sehr gut)  
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02) Note:  $\geq 6$  (gut)

**Cassettenbürste:** mit parallel angeordneten Borstenbündeln; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130

**Verbindung:** ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

**Höhe:** ca. 25 mm

**Stababstand:** 4 oder 6 mm

Passende Winkelrahmen 30 x 30 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.