SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

REINDESIGN VON ARWEI®

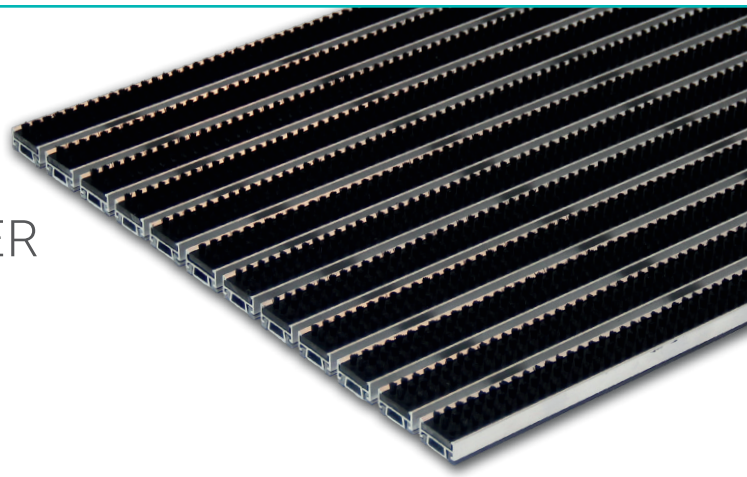

ARWEI-PREMIUM-REINSTREIFER
DATENBLATT PORTAL SCB 17

Stabilität bis 10,0 t pro 80 cm² ruhende Punktallast

Innen- und überdachter Außenbereich | Außenbereich | Rollstuhlbefahrbar | Grobschmutzaufnahme | Rollbar

Empfohlen für:

Privates Eigenheim | Bürogebäude | Schule

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m²
17 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	Cassettenbürste	ca. 15,7 kg bei 6 mm Stababstand

Systemaufbau

1. ARWEI-Cassettenbürste
2. Aluprofil
3. ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
4. Kratzkante

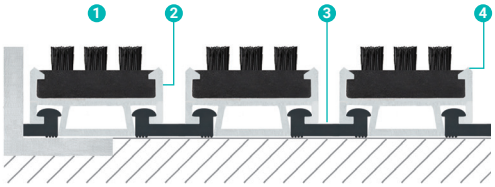

Eigenschaften

- Extrem hohe Stabilität bis zu 10.000 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast

Vorteile

- ARWEI-Premium-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt.
  Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Die Cassettenbürsten werden verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifer ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist befahrbar.

Ausschreibungstext: Portal SCB 17

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet: Innen- und Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 10.000 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; extra stark dimensioniert; mit Kratzkanten; geräuschgedämmt

Cassettenbürste: mit parallel angeordneten Borstenbündeln; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: 17 mm

Stababstand: 4 oder 6 mm

Passende Winkelrahmen 20 x 20 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

ARWEI REINSTREIFER
IN AKTION.

www.youtube.com/arweitv

YouTube

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.arwei.de.

ARWEI-Bauzubehör GmbH | Kalteiche-Ring 48 | D-35708 Haiger | Tel.: +49 (0) 2773 91788-0 | Fax: +49 (0) 2773 91788-50 | eMail: info@arwei.de